

# DH-IPC-HDW5831R-ZE

IP-видеокамера 8Мп с объективом Eyeball, WDR



## Описание

Eco-savvy продукты поддерживают технологию кодирования H.265, предоставляя высокоэффективное сжатие видеоконтента. Что позволяет уменьшить ширину используемого канала и глубину архива. В то же время, данная серия предлагает технологии, такие как Starlight, технологию Smart-IR, интеллектуальные методы анализа изображения. Эта серия обеспечивает защиту оболочки IP67

## Функции

**Технология ePoE**  
Технология ePoE от компании Dahua использует на физическом уровне современный стандарт модуляции 2D-PAM3, позволяя организовать полнодуплексный канал 10 Мбит/с на расстояние более 800 метров или канал 100 Мбит/с на расстояние до 300 метров с использованием Ethernet кабеля 5 категории или коаксиального кабеля. Технология ePoE предлагает новый подход к увеличению максимального расстояния между IP-видеокамерой и сетевым коммутатором. Она позволяет создавать более гибкие сети видеонаблюдения, повысить надежность, а также снизить стоимость расходных и монтажных работ.

**Технология разрешения 4K**  
Данная технология является прорывом в области построения изображения, повышая качество и детализацию картинки в разы по сравнению с разрешением FullHD (1080P). Разрешение 4K, в 4 раза превышающее разрешение 1080P, обеспечивает более высокую детализацию. Эта технология позволяет экономить расходы на видеокамеры благодаря увеличению количества пикселей, в одних и тех же сценариях.

**Широкий динамический диапазон**  
Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR(120dB) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы

- 1/2.5" 8Мегапикселя STARVIS™ CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- 15к/с при разрешении 4K(3840×2160),25/30к/с при разрешении 3Мп(2304×1296)
- режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
- Моторизированный объектив 2.7мм ~ 12мм
- Встроенный микрофон
- Дальность ИК подсветки до 50м
- Слот Micro SD, IP67, PoE



обеспечить высокое качество изображения.

## Интеллектуальная система видео (IVS)

Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеонализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы. IVS также поддерживает функцию "Tripwire", что позволяет камере определить, когда заданная граница была пересечена. Поддерживается подсчет посетителей, что идеально подходит для задач бизнес-аналитики, а также обнаружение лиц, для поиска и идентификации.

## Защита (IP67, IK10, широкий диапазон напряжения)

Поддержка  $\pm 30\%$  допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 6кВ обеспечивает надёжную защиту. Видеокамера прошла испытания и сертификацию на проникновение пыли и водонепроницаемость (IP67), а также испытания на ударную нагрузку (IK10), поэтому, она подходит даже для самых экстремальных условий окружающей среды.

**Технология Smart H.265+**  
Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.265+ является оптимизированной реализацией кодека H.265. Smart H.265+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.265.

Характеристики					
Камера					
Матрица	1/2.5" 8Мегапикселя CMOS				
Разрешение	3840(H)х2160(V)				
RAM/ROM	512Мб/32Мб				
Система сканирования	Прогрессивная				
Скорость электронного затвора	Авто/Вручную, 1/3~1/100000с				
Чувствительность	0,05лк/F1.4 (цвет, 1/3с, 30IRE) 0,2лк/F1.4 (цвет, 1/30с, 30IRE) 0лк/F1.4 (ИК вкл.)				
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ				
Дальность ИК подсветки	До 50м (164ft)				
Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную				
Модуль ИК подсветки	2				
Объектив					
Объектив	Моторизованный/с автоматической диафрагмой (HALL)				
Тип крепления	Плата				
Фокусное расстояние	2,7мм~12мм				
Макс. апертура	F1.4				
Угол обзора	Г: 110°~40°, В: 58°~23°				
Оптическое увеличение	4x				
Управление фокусировкой	Моторизованная				
Мин. расстояние до объекта	0,3м				
Дистанции DORI	Объектив	Детекция	Набл.	Распозн.	Идентиф
	W	85м	34м	17м	8,5м
	T	228м	91м	46м	23м
Настройка по осям					
Настройка по осям	0°~360°; 0°~90°; 0°~360°				
Видеоаналитика					
Функции IVS	Пересечение линии, Контроль области/ Вторжение в область, Пропавшие и оставленные предметы				
Дополнительные функции аналитики	Детекция лиц				
Видео					
Сжатие	H.265+/H.265/H.264+/H.264				
Видеопотоки	3				
Разрешение	4K(3840x2160)/ 6M(3072x2048)/5M(3072x1728)/ 5M(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/352x240)				
Частота кадров	Основной поток: 4K(1~15к/с)/3M(1~25/30к/с)				
	Дополнительный поток 1: D1(1~25/30к/с)				
	Дополнительный поток 2: 720P(1~25/30к/с)				
Тип битрейта	CBR/VBR				
Битрейт	H.264: 24К ~ 10240кБит/с H.265: 14К ~ 9984кБит/с				
День/Ночь	Авто (ICR) / цвет / Ч/Б				
Компенсация засветки	BLC / HLC / WDR				
Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/ Вручную				
Усиление сигнала	Авто/Вручную				
Шумоподавление (DNR)	3D DNR				
Обнаружение движения	Поддерживается (до 4 зон, прямоугольник)				
Область интереса (ROI)	Поддерживается (до 4 зон)				
Электронная стабилизация изображения (EIS)	Нет				
Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" (Smart IR)	Поддерживается				
Функция "Антитуман" (Defog)	Нет				
Цифровое увеличение	16x				
Поворот изображения	0°/90°/180°/270°				
Зеркалирование	Поддерживается				
Приватные зоны	Поддерживается (до 4 зон, прямоугольник)				
Аудио					
Сжатие	G.711a/ G.711Му/ AAC/ G.726				
Сеть					
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)				
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP				
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI				
Метод передачи потоков	Одноадресный / многоадресный				
Максимальное число подключений	10пользователей /20 пользователей				
Слот для карты памяти	NAS Локальный ПК для мгновенной записи Micro SD до 128Гб				
Веб интерфейс	IE, Chrome, Firefox, Safari				
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, Easy4ip				
Мобильные платформы	IOS, Android				
Сертификаты					
Сертификаты	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15, подраздел B				
Интерфейсы					
Аналоговый видеовыход	Нет				
Аудио входы/выходы	Встроенный микрофон				
RS485	Нет				
Тревожные входы/выходы	Нет				
Электропитание					
Питание	DC12В, AC24В, PoE(802.3af)(класс 0)				
Потребление	<8,5Вт				

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / относительная влажность менее 95%
Условия хранения	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / относительная влажность менее 95%
Класс защиты	IP67
Вандалозащищённость	IK10

Общие данные

Материал корпуса	Металл
Размеры	Ф122мм×104мм
Вес нетто	0,6кг
Вес брутто	0,76кг

Информация


Тип	Название	Описание
8Мп видеокамера	DH-IPC-HDW5831RP-ZE	Сетевая ИК-видеокамера 8Мп с объективом Eyeball, WDR, PAL
	DH-IPC-HDW5831RN-ZE	Сетевая ИК-видеокамера 8Мп с объективом Eyeball, WDR, NTSC
	IPC-HDW5831RP-ZE	Сетевая ИК-видеокамера 8Мп с объективом Eyeball, WDR, PAL
	IPC-HDW5831RN-ZE	Сетевая ИК-видеокамера 8Мп с объективом Eyeball, WDR, NTSC
Аксессуары (дополнительно)	PFB203W	Настенное крепление
	PFA137	Монтажная коробка
	PFA152-E	Крепление для столба
	LR1002	Конвертер ePoE – коаксиальный кабель

Аксессуары

Дополнительно:



PFA137 Монтажная коробка    PFB203W Настенное крепление    PFA152-E Крепление для столба    LR1002 Конвертер ePoE – коаксиальный кабель

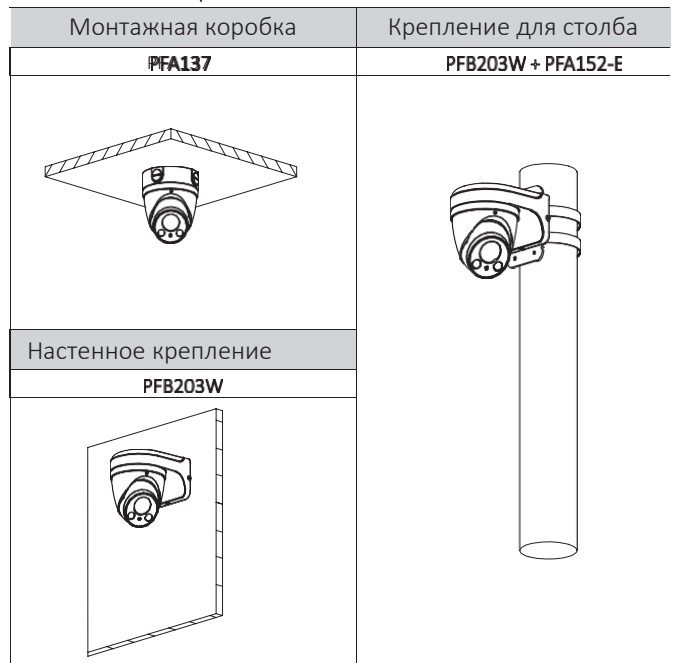

Размеры(мм)

