

DH-IPC-HDBW5431E-ZE

4Мп купольная IP видеочкамера, WDR



- 1/3" 4Мегапикселей CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- 25/30к/с при разрешении 4Мп(2688×1520)
- WDR(120dB), режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Web интерфейс, CMS (DSS/PSS), DMSS
- Моторизированный объектив 2.7мм ~ 13.5мм
- ИК подсветка до 50 м
- Слот Micro SD, IP67, IK10, PoE+



Камера обеспечивает дополнительный видеонализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы. IVS также поддерживает функцию "Tripwire", что позволяет камере определить, когда заданная граница была пересечена. Поддерживается подсчет посетителей, что идеально подходит для задач бизнес-аналитики, а также обнаружение лиц, для поиска и идентификации.

Защита (IP67, IK10, широкий диапазон напряжения)

Поддержка $\pm 30\%$ допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 6кВ обеспечивает надёжную защиту. Видеочкамера прошла испытания и сертификацию на проникновение пыли и водонепроницаемость (IP67), а также испытания на ударную нагрузку (IK10), поэтому, она подходит даже для самых экстремальных условий окружающей среды.

Технология	Smart	H.265+
Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.265+ является оптимизированной реализацией кодака H.265. Smart H.265+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.265.		

Описание

Eco-savvy продукты поддерживают технологию кодирования H.265, предоставляя высокоэффективное сжатие видеоконтента. Что позволяет уменьшить ширину используемого канала и глубину архива. В то же время, данная серия предлагает технологии, такие как Starlight, технологию Smart-IR, интеллектуальные методы анализа изображения. Эта серия обеспечивает защиту оболочки IP67

Функции

технология	ePoE
Технология ePoE от компании Dahua использует на физическом уровне современный стандарт модуляции 2D-PAM3, позволяя организовать полнодуплексный канал 10 Мбит/с на расстояние более 800 метров или канал 100 Мбит/с на расстояние до 300 метров с использованием Ethernet кабеля 5 категории или коаксиального кабеля. Технология ePoE предлагает новый подход к увеличению максимального расстояния между IP-видеочкамерой и сетевым коммутатором. Она позволяет создавать более гибкие сети видеонаблюдения, повысить надежность, а также снизить стоимость расходных и монтажных работ.	

Широкий	динамический	диапазон
Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR(120dB) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.		

Интеллектуальная	система	видео	(IVS)
Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения.			

Характеристики					
Камера					
Матрица	1/3" 4Megaapixel progressive scan CMOS				
Разрешение	2688(Н)х1520(В)				
RAM/ROM	512Мб/32Мб				
Система сканирования	Прогрессивная				
Скорость электронного затвора	Авто/Вручную, 1/3~1/100000с				
Чувствительность	0,03лк/Ф1.4 (цвет, 1/3с, 30IRE) 0,3лк/Ф1.4 (цвет, 1/30с, 30IRE) 0лк/Ф1.4 (ИК вкл.)				
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ				
Дальность ИК подсветки	До 50м (164ft)				
Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную				
Модуль ИК подсветки	3				
Объектив					
Объектив	Моторизованный/с автоматической диафрагмой (HALL)				
Тип крепления	Плата				
Фокусное расстояние	2,7мм~13,5мм				
Макс. апертура	F1.4				
Угол обзора	Г: 106°~31°, В: 58°~17°				
Оптическое увеличение	5x				
Управление фокусировкой	Моторизованная				
Мин. расстояние до объекта	0,3м				
Дистанции DORI	Объектив	Детекция	Набл.	Распозн.	Идентиф
	W	64(210ft)	26m(85ft)	13m(42ft)	6.5m(21ft)
	T	208m(682ft)	83m(272ft)	41m(136ft)	20m(68ft)
Настройка по осям					
Настройка по осям	0°~355°; 0°~65°; 0°~355°				
Видеоаналитика					
Функции IVS	Пересечение линии, Контроль области/ Вторжение в область, Пропащие и оставленные предметы				
Дополнительные функции аналитики	Детекция лиц				
Видео					
Сжатие	H.265+/H.265/H.264+/H.264				
Видеопотоки	3 Streams				
Разрешение	4M(2688x1520)/3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/352x240)				
Частота кадров	Основной поток: 4M(1~25/30к/с)				
	Дополнительный поток 1: D1(1~25/30к/с)				
	Дополнительный поток 2: 720P(1~25/30к/с)				
Тип битрейта	CBR/VBR				
Битрейт	H.264: 24~10240кБит/с H.265: 14~9984кБит/с				
День/Ночь	Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б				
Компенсация засветки	BLC / HLC / WDR(120dB)				
Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/ Вручную				
Усиление сигнала	Авто/Вручную				
Шумоподавление (DNR)	3D DNR				
Обнаружение движения	Поддерживается (до 4 зон, прямоугольник)				
Область интереса (ROI)	Поддерживается (до 4 зон)				
Электронная стабилизация изображения (EIS)	Нет				
Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" (Smart IR)	Поддерживается				
Функция "Антитуман" (Defog)	Нет				
Цифровое увеличение	16x				
Поворот изображения	0°/90°/180°/270°				
Зеркалирование	Поддерживается				
Приватные зоны	Поддерживается (до 4 зон, прямоугольник)				
Аудио					
Сжатие	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726				
Сеть					
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)				
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP				
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI				
Метод передачи потоков	Одноадресный / многоадресный				
Максимальное число подключений	10 пользователей /20 пользователей				
Слот для карты памяти	NAS Локальный ПК для мгновенной записи Micro SD до 128Гб				
Веб интерфейс					
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, Easy4ip				
Мобильные платформы	IOS, Android				
Сертификаты					
Сертификаты	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15, подраздел B				
Интерфейсы					
Аналоговый видеовыход	1 порт (только для регулировки)				
Аудио входы/выходы	1/1				
RS485	Нет				
Тревожные входы/выходы	1 вход: 5mA 5B DC				
	1 выход: 300mA 12B DC				
Электропитание					
Питание	DC 12В, AC 24В, PoE+(802.3at)(класс 4)				

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / относительная влажность менее 95%
Условия хранения	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / относительная влажность менее 95%
Класс защиты	IP67
Вандалозащищённость	IK10

Общие данные


Материал корпуса	Металл
Размеры	Ф159,1мм×117,9мм
Вес нетто	0,95кг
Вес брутто	1,20кг

Информация

Тип	Название	Описание
4Мп видеокамера	DH-IPC-HDBW5431EP-ZE	4Мп купольная IP видеокамера, WDR, PAL
	DH-IPC-HDBW5431EN-ZE	4Мп купольная IP видеокамера, WDR, NTSC
	IPC-HDBW5431EP-ZE	4Мп купольная IP видеокамера, WDR, PAL
	IPC-HDBW5431EN-ZE	4Мп купольная IP видеокамера, WDR, NTSC
Аксессуары (дополнительно)	PFA138	Монтажная коробка
	PFB302S	Настенное крепление
	PFB201C	Потолочное крепление
	PFB300C	Потолочное крепление
	PFA152-E	Крепление для столба
	PFA101	Адаптер для крепления
	LR1002	Конвертер ePoE – коаксиальный кабель

Аксессуары

Дополнительно:

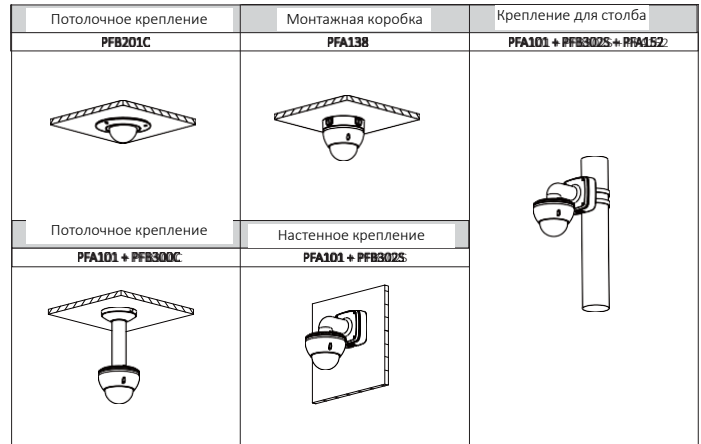

Размеры(мм)

