TRENDVISION

TrendVision MR-810GT

Видеорегистратор-зеркало



Инструкция по эксплуатации

Перед использованием внимательно прочитайте руководство. Руководство следует сохранить для дальнейшего использования.

trend-vision ru

Уважаемый покупатель!


Благодарим за то, что Вы приобрели устройство

Внимательно и до конца прочитайте данное руководство, чтобы правильно использовать устройство и продлить срок его службы. Сохраните инструкцию пользователя, чтобы обратиться к ней, если в будущем возникнет такая необходимость.

Содержание

Описание TrendVision MR-810GT	1
Дисплей	3
Органы управления	3
Дополнительные возможности дисплея	5
Меню. Настройка регистратора	6
Режим видео	6
Главные настройки	7
Медиатека. Просмотр и управление файлами	9
Спецификация	11
Положение о гарантии	12
Гарантийный талон	

Описание TrendVision MR-810GT

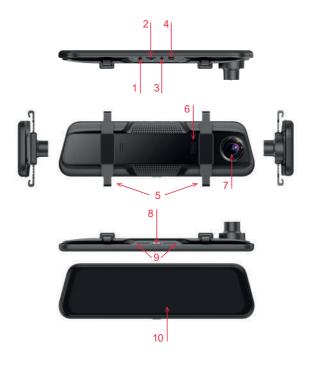

- 1. Разъём подключения GPS антенны / Speedcam
- 2. Слот для карты памяти
- 3. Разъём подключения задней камеры
- 4. Разъём подключения питания
- 5. Монтажные хомуты для установки MR-810GT
- 6. Динамик
- 7. Объектив
- 8. Кнопка включения / выключения питания (длительное нажатие, 3 сек.)


Кнопка включения / отключения дисплея (однократное нажатие)

Кнопка Reset

(длительное нажатие, 10 сек. Активно только в случае зависания TV-810GT)

- 9. Микрофон
- 10. Безрамочный IPS дисплей 9,66"

Дисплей Органы управления



- 1. Индикатор записи. Если карта памяти установлена в предназначенный для этого слот, то запись видео начнётся автоматически после подачи питания. При этом будет мигать красный индикатор и будет вестись отсчёт записываемого ролика.
- 2. Область настройки яркости дисплея. Двигая пальцем влево или вправо, настраивается яркость дисплея по необходимости пользователя. Также, нажав букву (A) в правой части окна пользователь может включить автоматическую настройку яркости, в зависимости от внешнего освещения.
- Иконка демонстрирующая включенный ночной режим в меню регистратора.

- 4. Статус соединения GPS. Красный соединения нет. Зелёный соединение установлено. Нажмите на иконку, чтобы вывести на экран таблицу с информацией о состоянии соединения. Повторное нажатие на иконку, сворачивает эту таблицу.
- 5. Спидометр. Активен только при подключенном и активном GPS. Допускаются задержки обновления показателей скорости при разгоне и торможении.
- 6. Указатель направления движения по сторонам света.
- 7. Иконка статуса работы микрофона. Нажмите, чтобы отключить запись звука на видео. При этом иконка станет перечёркнутой.
- 8. Иконка переключения вывода изображения между основной и задней камерой.
- Медиатека. Вход в режим просмотра записанных фото и видео. Управление файлами. Сохранение от перезаписи / удаление выбранных файлов с карты памяти.
- 10. Старт / остановка записи. Нажмите на иконку, чтобы остановить или возобновить видеозапись.
- 11. Иконка быстрого фото. Остановите запись и нажмите эту иконку, чтобы сделать фотоснимок.
- 12. Иконка ручной блокировки видео от перезаписи. Нажмите эту иконку в момент события и данный ролик

будет сохранён от циклической перезаписи.

- 13. Иконка перехода в меню. Необходимо остановить запись, чтобы перейти к настройкам.
- 14. Демонстрация текущей информации о дате, времени и дне недели. Устанавливается вручную в меню или автоматически по GPS, согласно выбранного часового пояса (приоритет).

Дополнительные возможности дисплея

- 1. Двигайте пальцем вверх или вниз по экрану, чтобы настроить периметр отображения области видеозахвата камеры. (Каждая камера настраивается индивидуально. Перед настройкой переключитесь на нужную камеру).
- 2. Смахивайте пальцем влево или вправо (как на смартфоне), чтобы переключиться между основной камерой, задней камерой, или включить отображение обеих камер на экране одновременно.

Меню. Настройка регистратора Режим видео



- 1. Выход из меню на главный экран Описание функций:
- Выбор разрешения: 720р: 1280x720р 1080р: 1920x1080р
- Циклическая запись: Выбор длительности записываемого ролика: 1 минута, 3 минуты, 5 минут
- Ночной режим: Вкл / выкл. Оптимизация ночного видео.
- Микрофон: Вкл / выкл. Настройка записи звуков на видео.
- Таймлапс: Вкл / выкл. Запись с частотой 1 кадр в секунду.
- Время Таймлапс: 2 / 8 / 12 / 24 часа. Выбор времени, насколько активирован режим таймлапс.

Главные настройки



- Звук кнопок: Вкл / выкл. Звуковой отклик при нажатии на дисплей.
- Громкость: Выкл / Высокая / Средняя / Низкая.
 Данный пункт меню отвечает за настройку громкости встроенного динамика.
- Штамп GPS: Вкл / выкл. Наложение информации со спутников на видеоряд.
- Язык: Русский / Английский и т.д.

Выбор языка написания текста меню и подсказок.

- Частота сети: 50Hz / 60Hz. Настройка частоты мерцания.
- Автоотключение дисплея: Выкл / 1 мин. / 3 мин. Настройка времени переходя дисплея в «сон».
 Регистратор продолжает функционировать полноценно.
- Зеркальное отображение: Вкл / выкл. Настройка переворота картинки с задней камеры по горизонтальной оси на 180°.

- Камера при включении: Передняя / Задняя. Выбор автоматического отображения видео с передней камеры или с задней, при включении регистратора. Часовой пояс: -12.../...+13. Выбор текущего часового пояса региона проживания пользователя. Отвечает за реальное время определяемого автоматически при помощи GPS.
- Настройка времени: Ручная настройка времени.
 Используется для комплектации без GPS. Приоритет установки отдан автоматической настройке, при соединении со спутниками.
- Формат даты: Выбор удобной последовательности отображения День / Месяц / Год.
- Формат времени: 12ч / 24ч.
- Сброс на заводские установки: Возврат к базовым установкам.
- Форматирование: Очистка карты памяти с удалением всех данных. Подготовка карты памяти в нужном формате для корректной работы в регистраторе.
- Версия ПО: Просмотр версии прошивки установленной в регистраторе в данный момент.
- Режим настроек: Режим камеры / безопасный режим.
 Режимы работы SpeedCam light. С оповещением о превышении скоростного порога 130 км/ч.

(Вне зависимости от того есть камера впереди или нет) и без этого оповещения.

- Включить предупреждения: Вкл / выкл.

Наличие или отсутствие оповещений о установленных стационарных камерах.

(SpeedCam Light не распознаёт типы камер.

Оповещения в стиле Яндекс навигатор.

Впереди камера, лимит ограничения XX).

- Синхронизация скорости: От -4 до +4.

Данная функция понравится тем, кто не приемлет расхождения показаний скорости между спидометром автомобиля и информацией на дисплее регистратора. (В режиме ровной скорости, на дисплее регистратора скорость отображается точнее)

 Версия БД: Дата формирования базы камер, установленной в регистратор в данный момент.

Медиатека. Просмотр и управление файлами



- 1. Папки с файлами: Видео обычные, заблокированные датчиком удара и фото.
- 2. Выбор файлов с передней или с задней камеры.
- 3. Выбор нужного файла.
- 4. Заблокировать или снять блокировку с файла.
- 5. Удалить данный файл с карты памяти.
- 6. Выход из медиатеки.

Войдите в нужную папку, чтобы просмотреть, сохранить или удалить нужный файл.

Например: Папка простые -> С передней камеры -> файл 000454F-> и если нужно просмотреть файл, просто нажмите на него. Если нужно сохранить файл, коснитесь иконки напротив нужного ролика и этот файл будет заблокирован от стирания в процессе циклической записи.

Если нужно разблокировать файл для удаления, коснитесь иконки и файл станет доступен для удаления.

Если нужно удалить некоторые файлы, коснитесь иконки напротив нужных файлов.

Примечание:

Заблокированные файлы не будут перезаписаны циклической записью.

Для управления фотофайлами, перейдите к папке Фото.

Порядок действий идентичен управлению видеофайлами.

Спецификация

Процессор	Mstar8336n		
Карта памяти	Максимум 128Гб микро СД (class U1 U3)		
Danas	Передняя камера 1920*1080		
Разрешение видео	Задняя камера HD 1280*720		
Крепление	Резиновые стяжки на штатное зеркало		
Монитор	10 дюймов LCD диплей 9,66		
Разъёмы подключения	Mini USB, разъём СД карты		
	разъем задней камеры, разъем GPS		
Формат/Сжатие	TS / H.264		
G-сенсор:	Есть		
GPS	Есть		
Speedcam Light	Есть		
Циклическая запись	1/3/5 мин.		
Таймлапс	1 кадр/сек.		
Динамик	Есть		
Микрофон	Есть		
Штамп Даты/Времени	Да		
Запись звука	Да		
Микрофон	Да		
Датчик удара	Да		
Режим парковки	Нет		
Питание ЗУ	DC 12-24V		
Питание регистратора	DC 5V/2A		
Аккумулятор	Встроенный 3,7B. 400мAh		
Температура	Рабочая температура : -10°C~+60°C		
температура	Температура хранения : -20°C~+70°C		
Спец. функции	Запись с двух камер 1080р + 720р; Функция Speedcam Light (оповещение о камерах из базы GPS)		
Размеры	260*78*32mm		

Положение о гарантии

- Гарантийный срок составляет: на встроенные аккумуляторные батареи 6 месяцев, на устройство 12 месяцев.
- 2. Срок службы оборудования составляет 24 месяца.
- 3. Гарантийные обязательства не распространяются на: программное обеспечение, входящее в комплект оборудования; ошибки, содержащиеся в программном обеспечении, не являются основанием для гарантийного ремонта или замены оборудования, если только такие ошибки не ведут к невозможности использовать оборудование по его прямому назначению; на аксессуары (кабели, чехлы, крепления, зарядные устройства и т.п.), поставляемые в комплекте с оборудованием.
- 4. В течение гарантийного срока пользователь имеет право на бесплатное устранение неисправностей и недостатков изделия, возникших как следствие нарушения технологии производства, сборки, применения некачественных материалов и комплектующих изделий.
- Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:
- с нарушенными гарантийными пломбами;
- с механическими повреждениями;

- в случае попытки модифицирования схем и конструктивных исполнений;
- в случае попытки модифицирования содержимого BIOS, ПО (любых компонентов ПО) и любых файлов, задействованных в работе электронного изделия;
- вышедшего из строя по вине потребителя несоблюдение требований к условиям эксплуатации оборудования или имеющие следы возгорания, задымления, залития жидкостями, повреждения электронных цепей;
- серийный номер, который не совпадает с номером, указанным в гарантийном талоне.
- Гарантийное обслуживание осуществляется в сроки, указанные в законе «О защите прав потребителей».
- 7. Доставка оборудования в сервисные центры осуществляется силами за счёт покупателя. Адрес для оправлений укзазан на сайте trend-vision.ru 8. При утере гарантийного талона или внесении в него изменений или дополнений лицами, не уполномоченным поставщиком, все права на гарантийный ремонт аннулируются.

Гарантийный талон

Модель: Серийный номер:
Дата продажи (ДД/ММ/ГГ) / / Наименование и адрес торговой организации:
С условиями гарантии ознакомлен. Изделие проверено в моем присутствии и не имеет дефектов. Претензий по работе, комплектности и внешнему виду не имею.
Подпись продавца:
Подпись покупателя:

Для заметок

